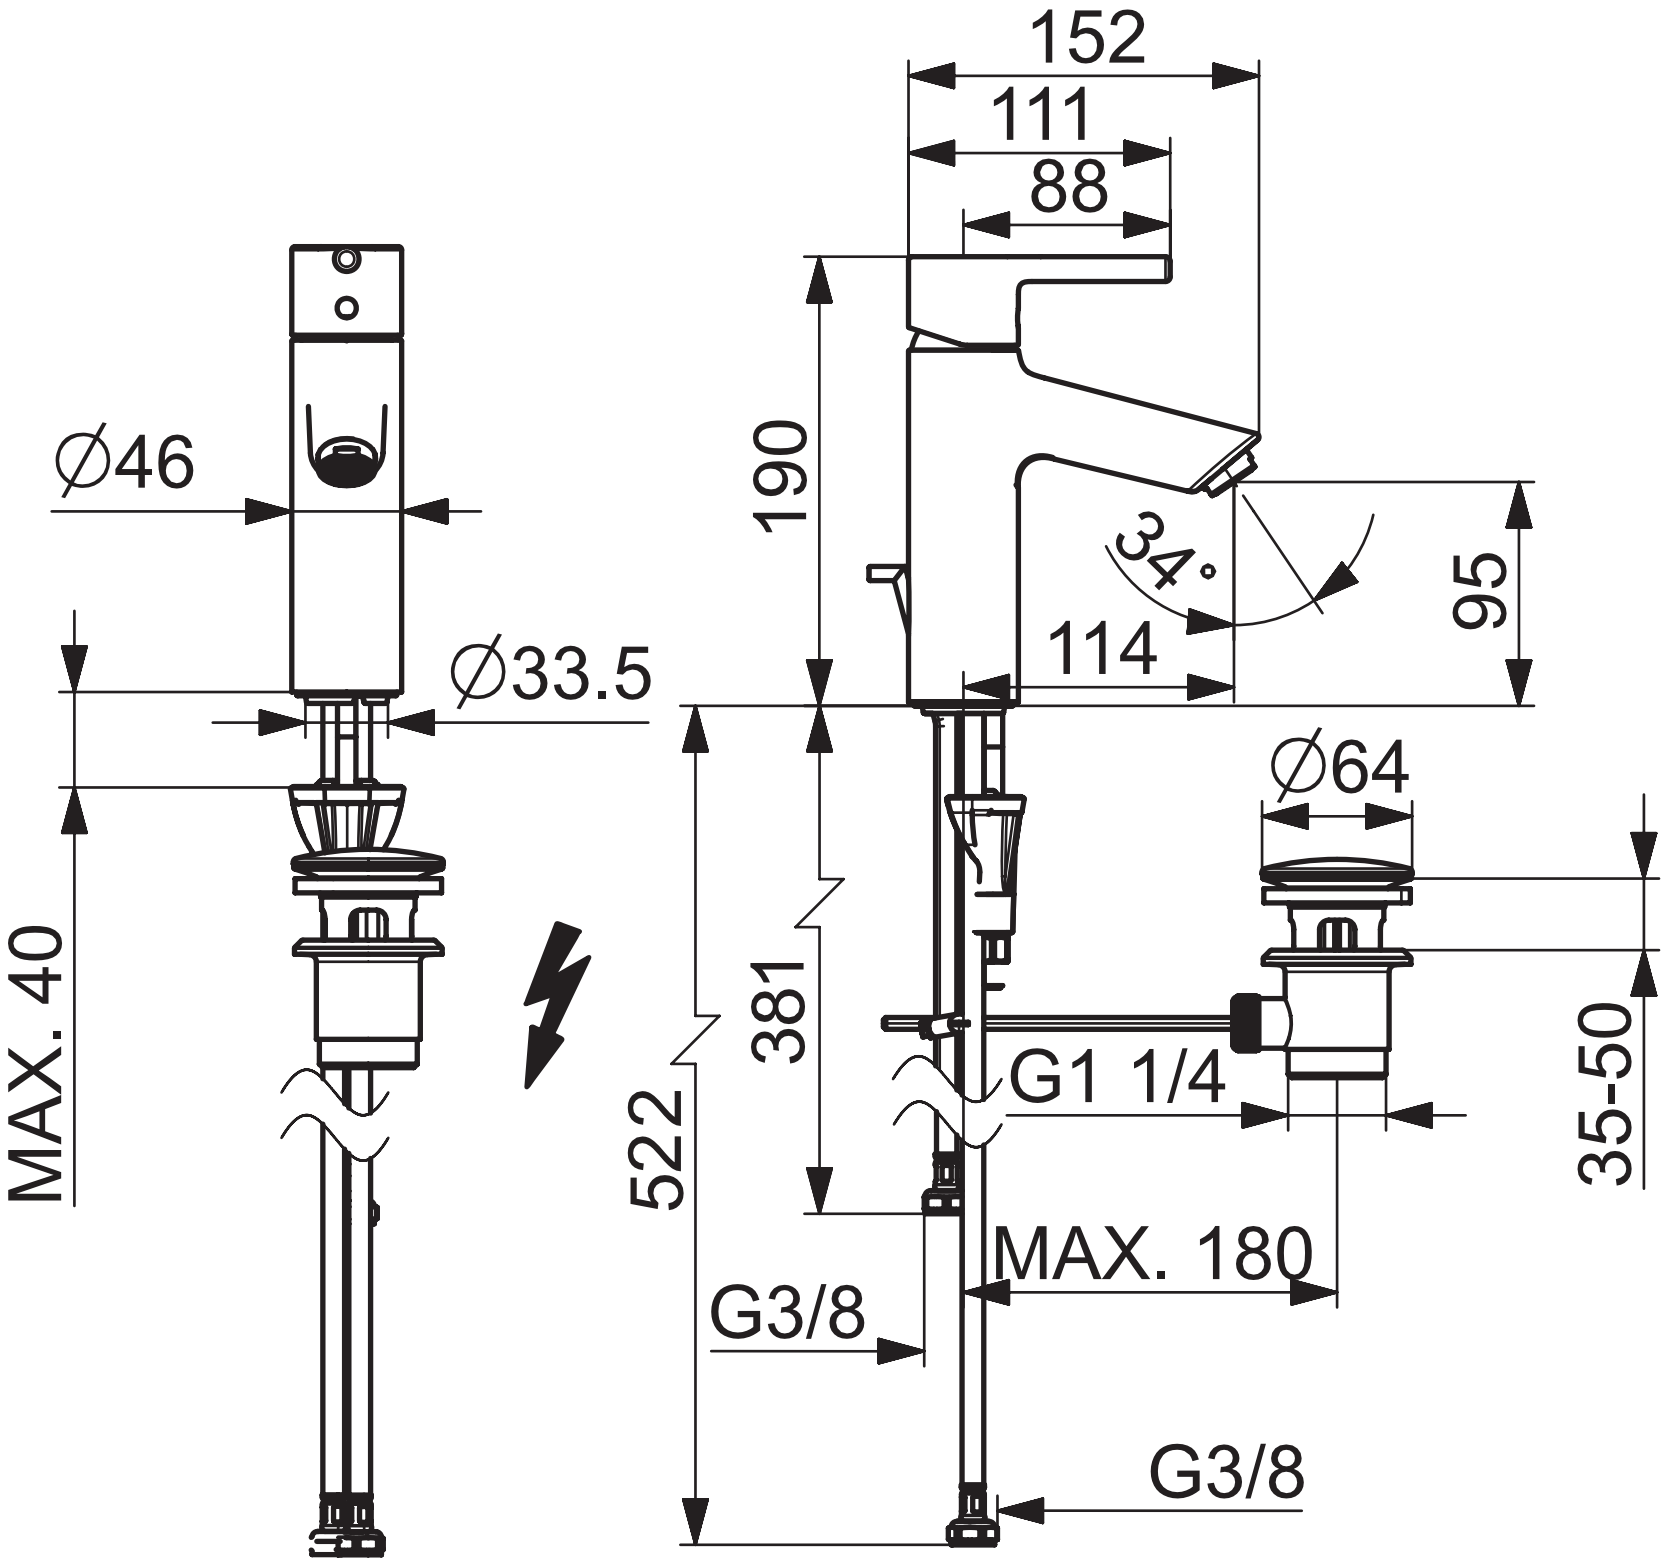
152
111
88
190
∅46
∅33.5
34°
95
114
∅64
MAX. 40
381
522
G1 1/4
35-50
MAX. 180
G3/8
G3/8