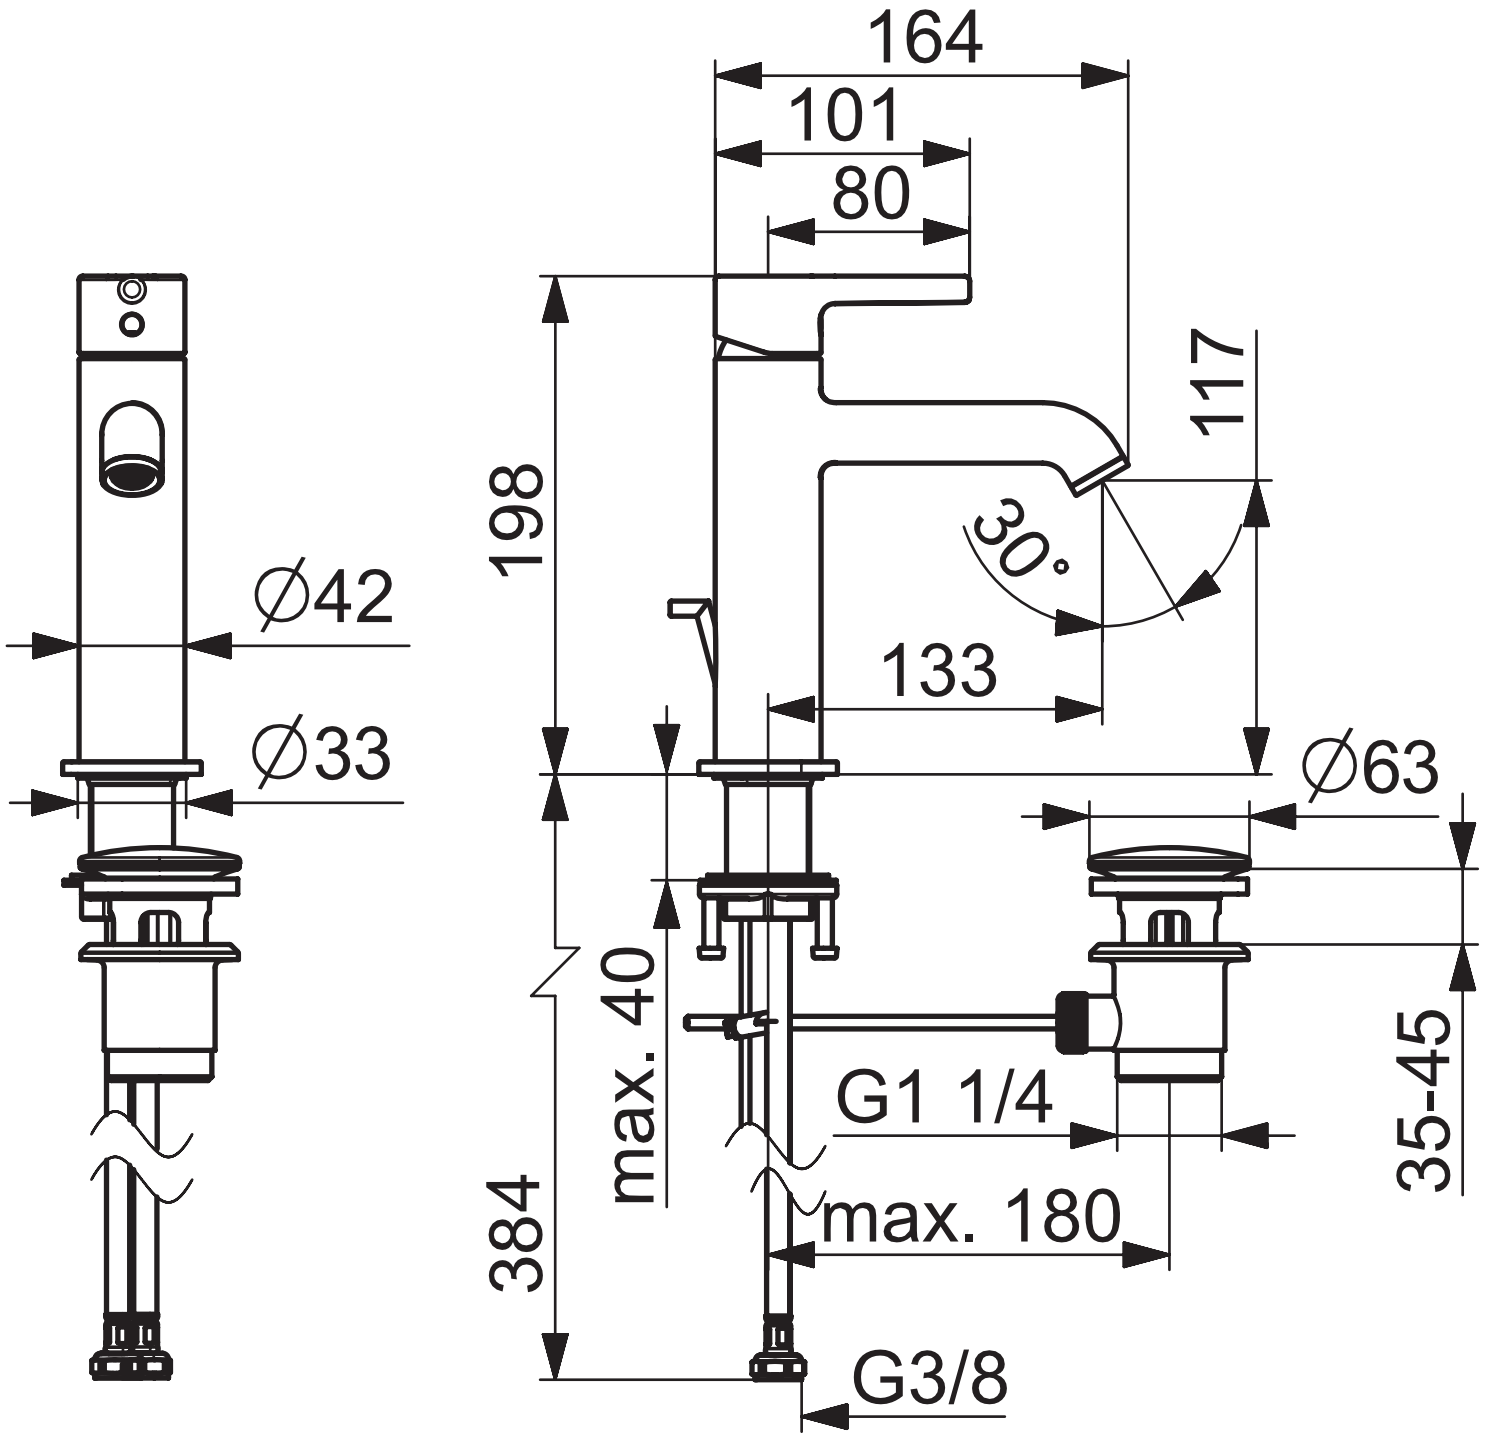

164
101
80
198
117
30°
133
∅42
∅33
∅63
max. 40
G1 1/4
35-45
384
max. 180
G3/8